CR123A


优点及特征 Key Characteristics

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25℃的条件下贮存，年自放电率低于 2%）	High and stable operating voltage Low self-discharge rate(less than 2% after 1 year storage at +25℃)
气密的玻璃封口金属外盖	Hermetic glass-to-metal sealing
卷绕式结构	Spiral type
已通过 UL、CE、SGS 认证	UL,CE,SGS recognized
通过 ISO9001 质量管理体系认证	ISO9001 approved
	equipped with PTC and explosive proof cap


性能数据 Electrical Characteristics

标称容量	1500mAh	Nominal capacity	1500mAh
额定电压	3.0V	Nominal voltage	3.0V
最大连续工作电流	1500mA	Max.continuous current	1500mA
最大脉冲电流	3000mA	Max.pulse current capability	3000mA
电池重量	约 20g	Weight	Approx.20g
电池最大外形尺寸	Ø17.0*34.5mm	Dimension	Ø17.0*34.5mm
工作温度	-40℃~ + 85℃	Operating temperature range	-40℃ ~+85℃


常温负载特性 Discharge Characteristics

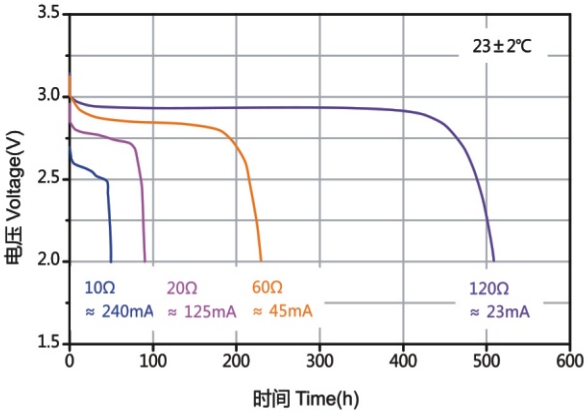


脉冲放电特性 Pulse Discharge Charateristics

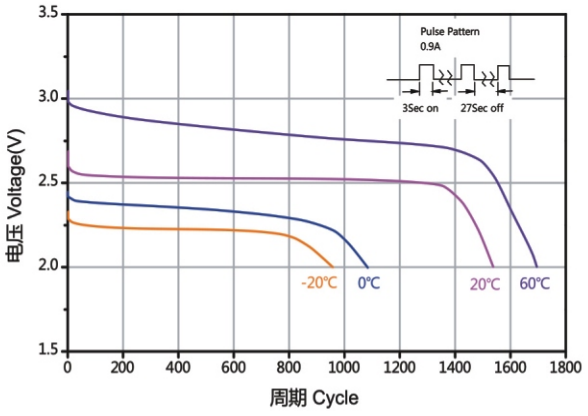

温度特性 Temperature Characteristics

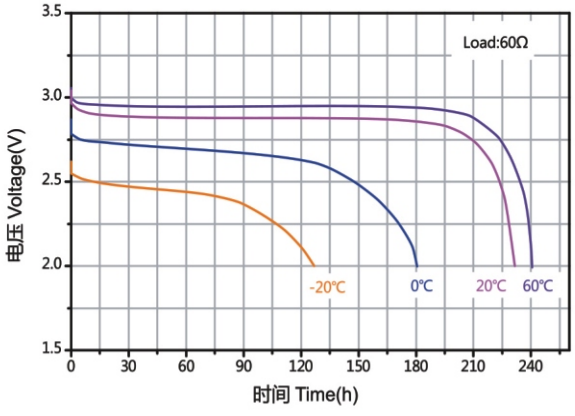

电池尺寸图 Battery Dimension



+ Available terminations:
-/P axialpins
-2PT/T radial pins
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：
-/P 轴向碰焊线
-2PT/T 径向插件
-3PT/4PT 多脚插件

+ Available terminations can be made as requested.
特殊极端样式可按客户要求订做

www.ramwaybat.com jack.lee@ramwaybat.com