
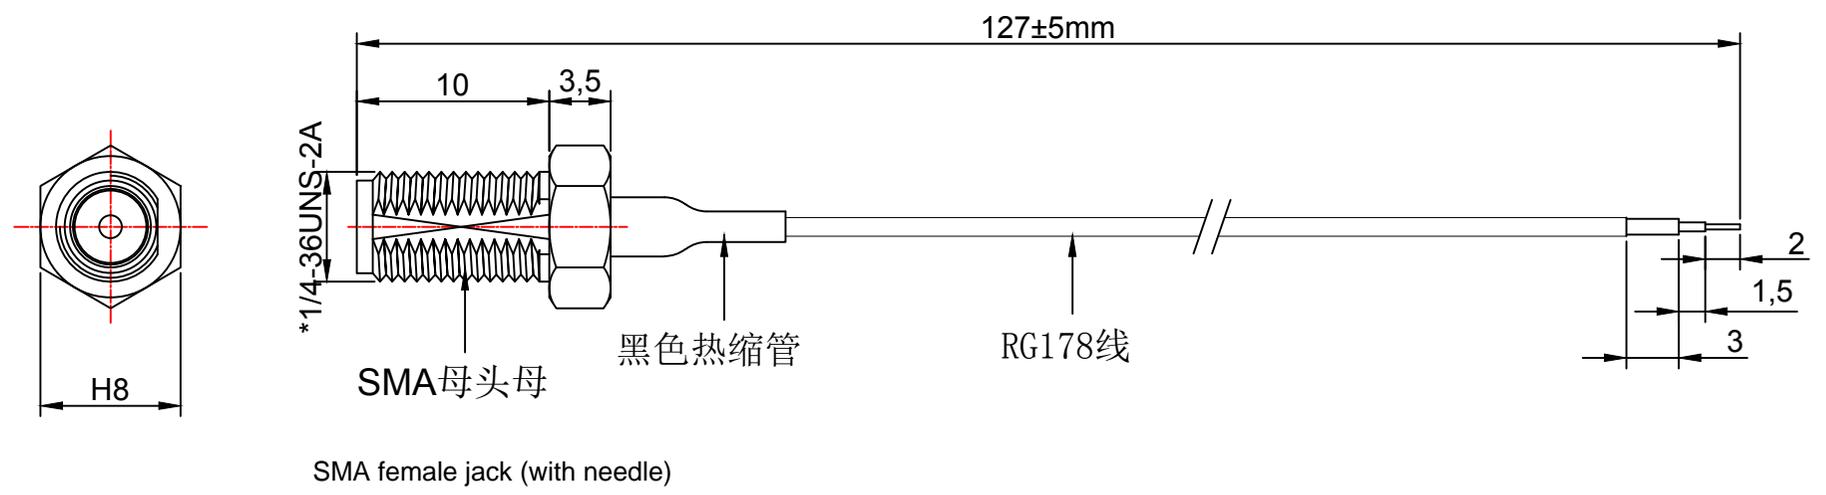


A							B							C							D							E							F							G						
一般公差尺寸分段 (摘自GB/T 1804)																																																
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000																																										
F(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.3	±0.5																																										
1 倒圆半径&倒角高度																																																
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/																																										
F(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	/	/																																										
图面产品均符合ROHS标准														标注前有"*"重点检验尺寸																																		

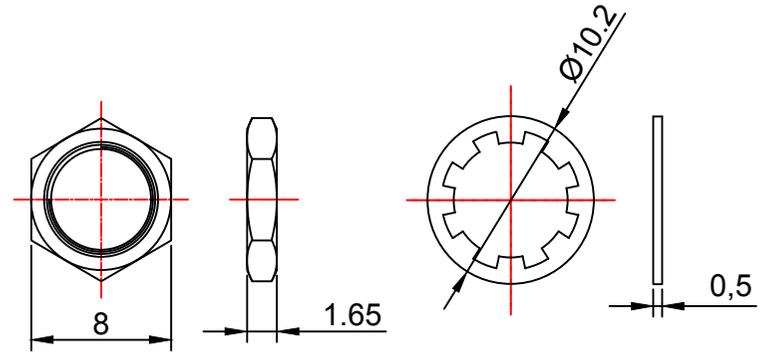

SMA female jack (with needle)

- 要求:
1. 图中所标注尺寸为**ICQ**必测;
  2. 各零部件组装要牢固可靠;
  3. 成品型号参数要达到指定数值;
  4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
  5. 未经过本公司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

				代 码			料 号		
				品 名	SMA连接器接178线				
变 更 记 录				日 期	变 更 者	版 次	型 号	YH-SMA-178-L127	
图 法			比 例	纸 张	A4	绘 图	LI	日 期	2022.20.20
			单 位	版 本	A	审 核		页 码	1/1