



激光刻字, 字体Arial, 内容居中,
字高3mm内容客户自定义

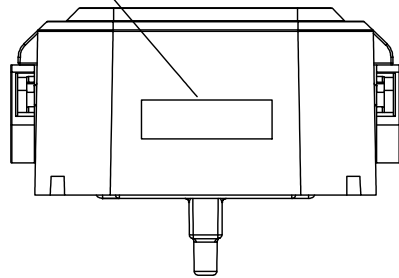

料号信息

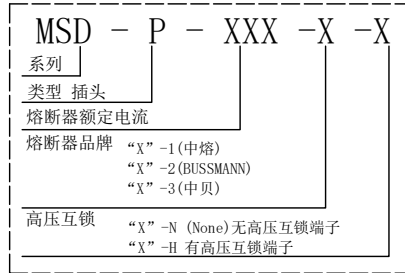

规格参数:

- 1、工作温度Operating temperature: -40°C~125°C.
- 2、额定电流Current rating:Max250A.
- 3、额定电压Operating voltage:Power:(1有熔断器: DC750V/AC800V;)(2无熔断器, 有铜牌: DC1000V.)
- 4、防护等级Protection class:IP67 & IP67K9K.
- 5、绝缘材料阻燃等级Flame retardant grade of insulating materials:UL94V-0.
- 6、相对湿度Relative humidity:40%~70%(23+/-5°C) .
- 7、带高压互锁Electrical interlock: (HVIL).
- 8、配对插座Mating socket:See drawing"MSD-R-000-F-X""MSD-R-000-R-X".
- 9、环境温度Ambient temperature:-40. C~+70. C.
- 10、储存温度Storage temperture:-40° C~+85° C.

发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
A / 0	First release	Xiong	2023.08.10

不带高压互锁

产品选型系列	熔断器额定电流
MSD-P-000-X-N	无熔断器有铜牌
MSD-P-001-X-N	无熔断器无铜牌
MSD-P-250-X-N	250A
MSD-P-350-X-N	350A
MSD-P-400-X-N	400A
MSD-P-450-X-N	450A
MSD-P-500-X-N	500A
MSD-P-550-X-N	550A
MSD-P-630-X-N	630A

带高压互锁

产品选型系列	熔断器额定电流
MSD-P-000-X-H	无熔断器有铜牌
MSD-P-001-X-H	无熔断器无铜牌
MSD-P-250-X-H	250A
MSD-P-350-X-H	350A
MSD-P-400-X-H	400A
MSD-P-450-X-H	450A
MSD-P-500-X-H	500A
MSD-P-550-X-H	550A
MSD-P-630-X-H	630A

客户料号 Cus' P/N	图号 File No.	RHT-703-0034	品名 Name	MSD 插头 MSD Plug
未注公差 Unless Otherwise Specified	单位 Unit	mm	版本 Revision	A/0
线性 Linear	0.5~6 ±0.2 >6~30 ±0.3 >30 ±2%	比例 Scale	1/1	图纸确认 APPROVAL 日期 Date
角度Angles	±3°	页码 Page	1/1	绘图 Drawing Xiong 2023.08.10 审核 Checked Jim 2023.08.10 客户确认 Customer Approved
		Third Angle Projection		