



Schematic

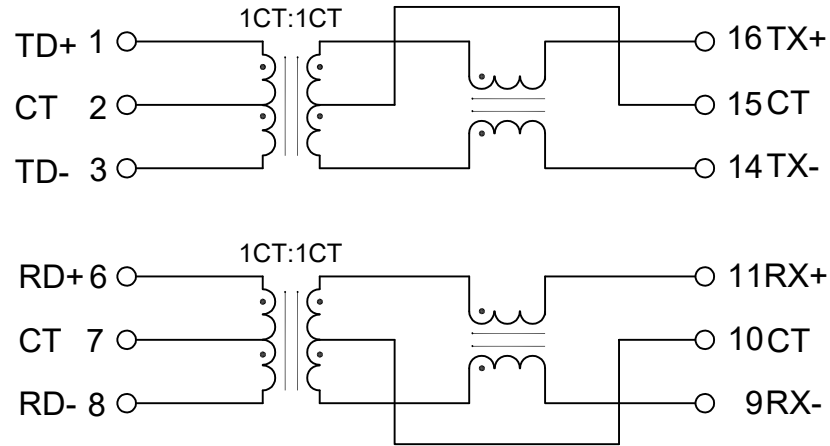






Mechanical

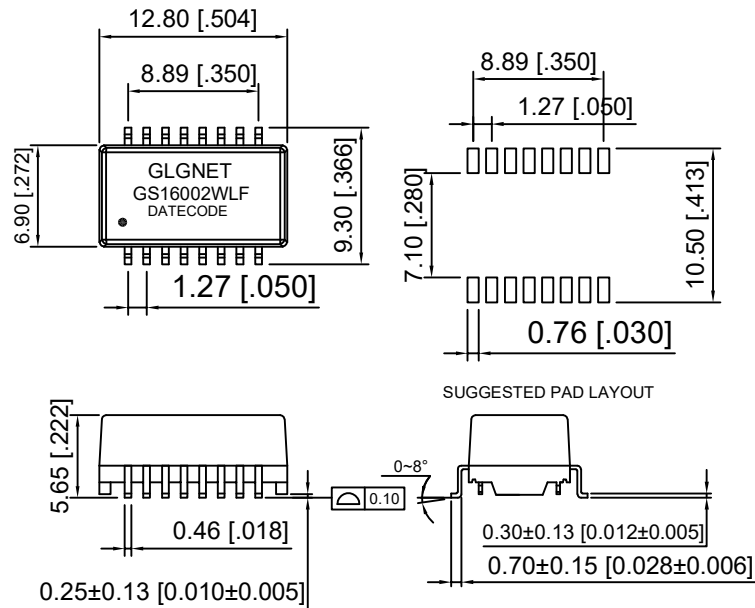

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE
1					
2					
3					

PARAMETER	SPECIFICATIONS
OPERATING TEMPERATURE	-40°C To +85°C
STORAGE TEMPERATURE	-40°C To +125°C
TURNS RATIO	1:1±5%
OPEN CIRCUIT INDUCTANCE(OCL)	350uH MIN@100KHz/100mV With 8mA DC Bias
INSERTION LOSS(IL)	-1.1dB MAX@1MHz-100MHz;
RETURN LOSS(RL) (Z out=100 OHM)	-18dB MIN@1MHz-30MHz; -14dB MIN@30-60MHz; -12dB MIN@60MHz-80MHz;
CROSSTALK	-45dB MIN@0.3-60MHz; -35dB MIN@60-100MHz;
(CMR)	-40dB MIN@30MHz; -35dB MIN@60MHz; -30dB MIN@100MHz;
HI-POT	1500Vrms
STANDARD	Designed to meet IEEE802.3u Requirement 350mA MAXIMUM@57VDC(CONTINUOUS)

产品客户图 Customer Drw				GLGNET® 方向电子			
未注公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	0.XX	±0.10	设计 DESIGN	Jockey-luo	2022.04.25	品名 TITLE	GS16002WLF
	X.XX	±0.25					
	XX.XX	±0.25					
	X°	±2°					
比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.	设计 DESIGN	Jockey-luo	2022.04.25	料号 ITEM NO.	
张数 SHEET	1/1	大小 SIZE	校对 CHECKED	Jockey-luo	2022.04.25	图号 DWG NO.	
单位 UNIT	mm	版本 REV.	核准 APPROVED	BLUSE.BAI	2022.04.25		

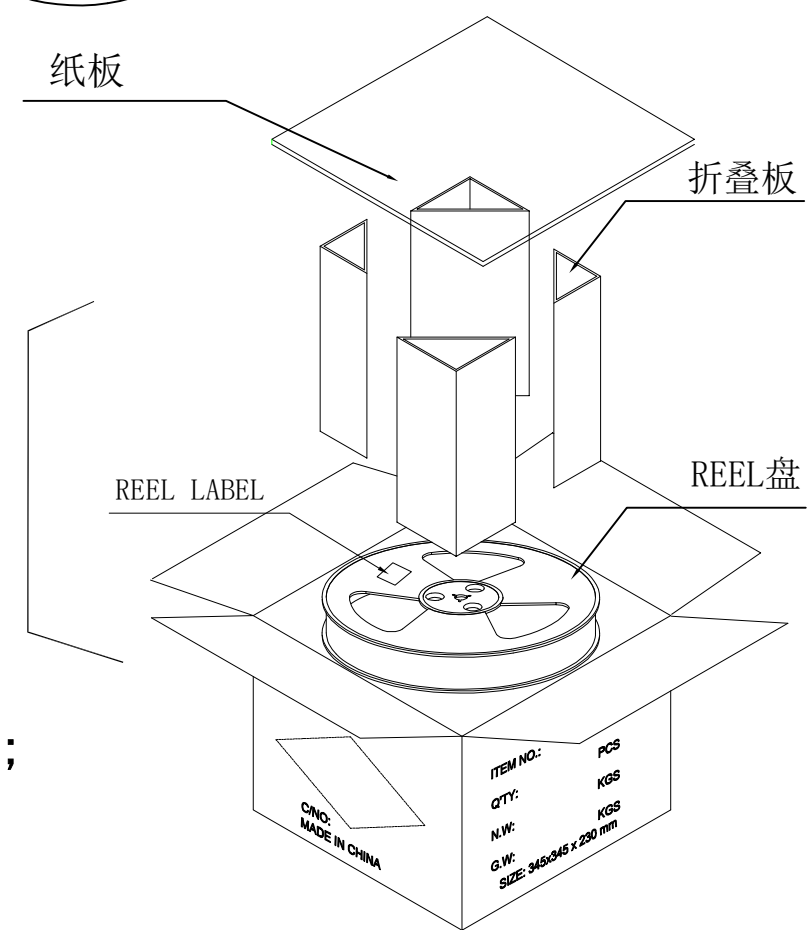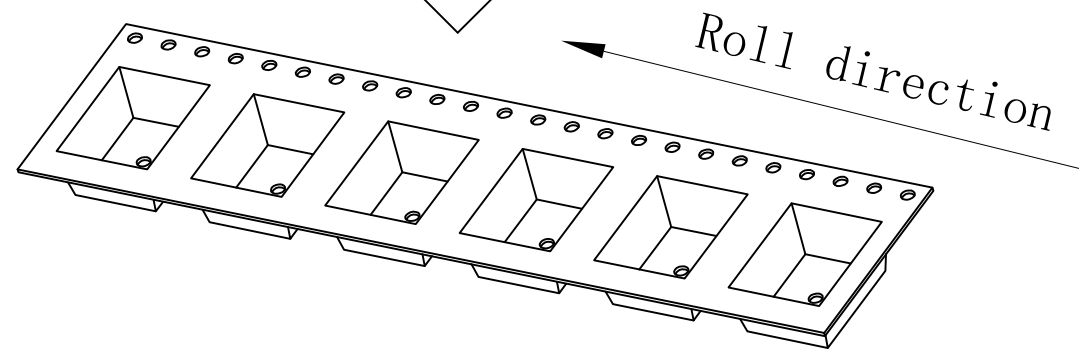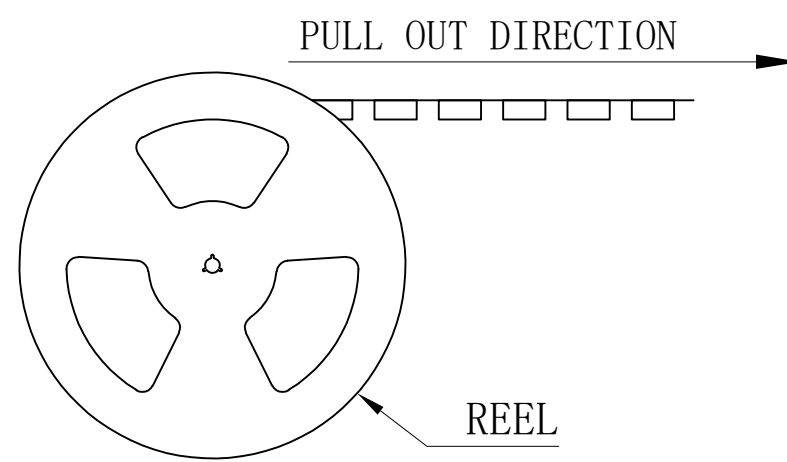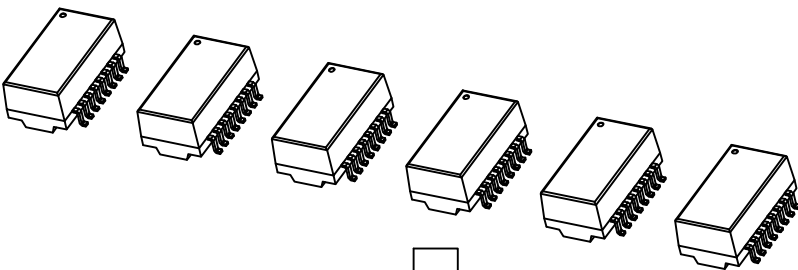

1. Product 1 pin facing the round hole;
2. Number of reel spaces: front 15 and rear 20;
3. 600 PCS per tray;
4. 7 trays per carton with a total of 4200PCS;